


森霸传感科技股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司

3. 输出触发模式

当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值后，内部会产生一个有效脉冲，当探头内部接收到的信号

另外，当探头接收到的信号幅度超过触发阈值的信号，那么，只需要一个脉冲就能触发 RFL 的输出。下图为 RFL 的输出逻辑图。对于多次触发情况，输出 RFL 的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。

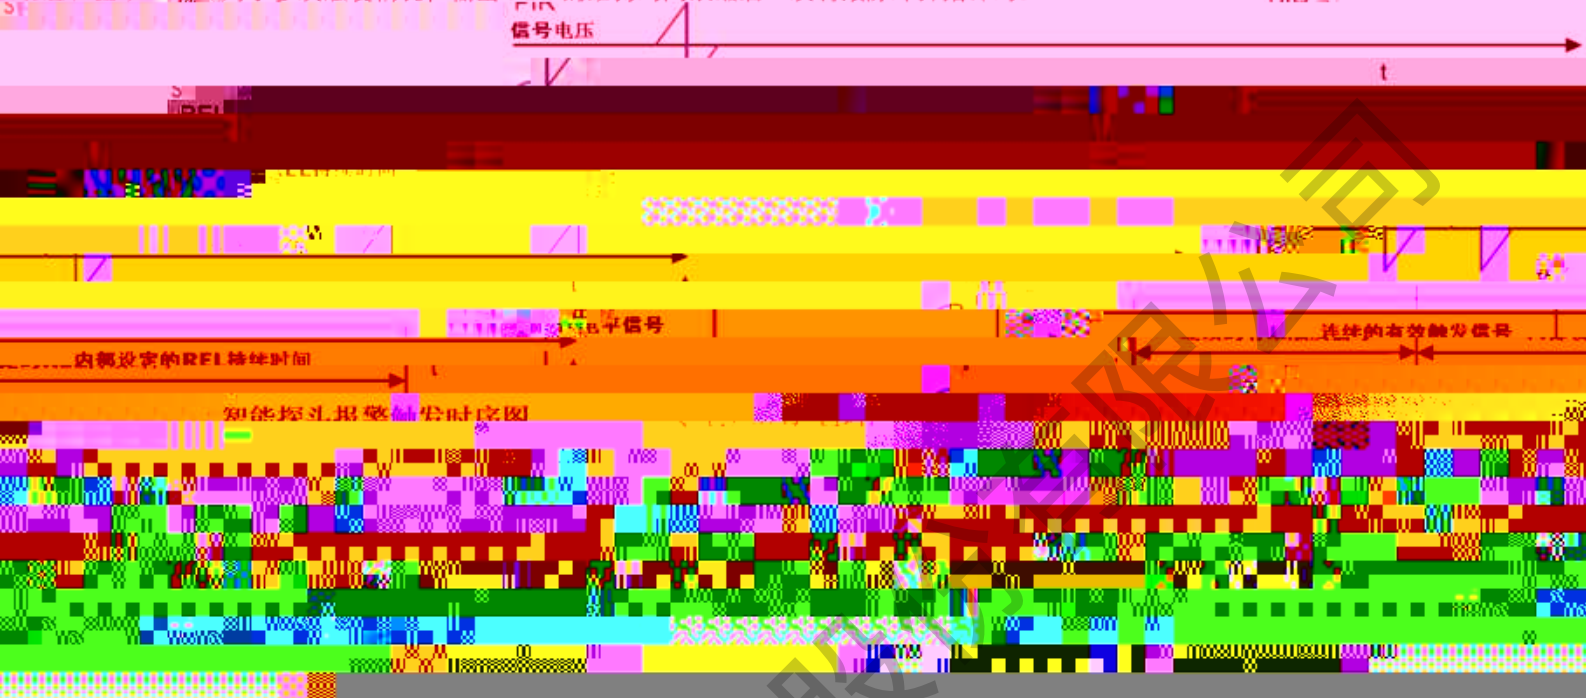

森霸传感科技股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司